

COMMUNICATEUR TÉLÉPHONIQUE

Le communicateur universel F-COM, grâce à sa versatilité et à sa simplicité de configuration, peut envoyer, si ses borniers d'entrée sont activés, des appels vocaux, des communications digitales à travers des protocoles Contact ID et SIA-IP, des SMS.


F-COM peut transmettre à distance n'importe quelle condition d'alarme, de panne ou bien il est configurable librement à travers la ligne téléphonique fixe, le réseau GSM ou le réseau de données 3G.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Certifié par IMQ selon les normes EN54-21 et EN54-4
- Borniers d'entrée: activation communications d'alarme incendie et de panne
- Borniers de sortie: confirmation appel reçu, signalement de panne et sortie configurable
- Borniers d'entrée / sortie: trois borniers configurables
- Tous les borniers d'entrée / sortie complètement configurables (polarité, calibrage, seuils programmables)
- Activation communications dans conditions internes (20 différentes conditions configurables)
- Répertoire avec 32 contacts
- 32 messages SMS configurable
- 100 messages vocaux (jusqu'à 8 minutes) configurables avec le logiciel (text-to-speech, fichier audio)
- Mémoire interne événements
- Configurable depuis le panneau frontal ou à travers le logiciel de configuration F-COM/Studio
- Tension d'alimentation: 230V~ (-15% / +10%), 50/60 Hz
- Classe d'isolement: I
- Caractéristiques de la batterie: 2 x 12V / 1,3Ah
- Température de fonctionnement: de -5°C à 40°C
- Niveau de protection de l'enveloppe (EN 60529): IP30
- Dimensions (H x L x P): 260x200x55 mm
- Poids (sans batteries) 1500 g

DIMENSIONS

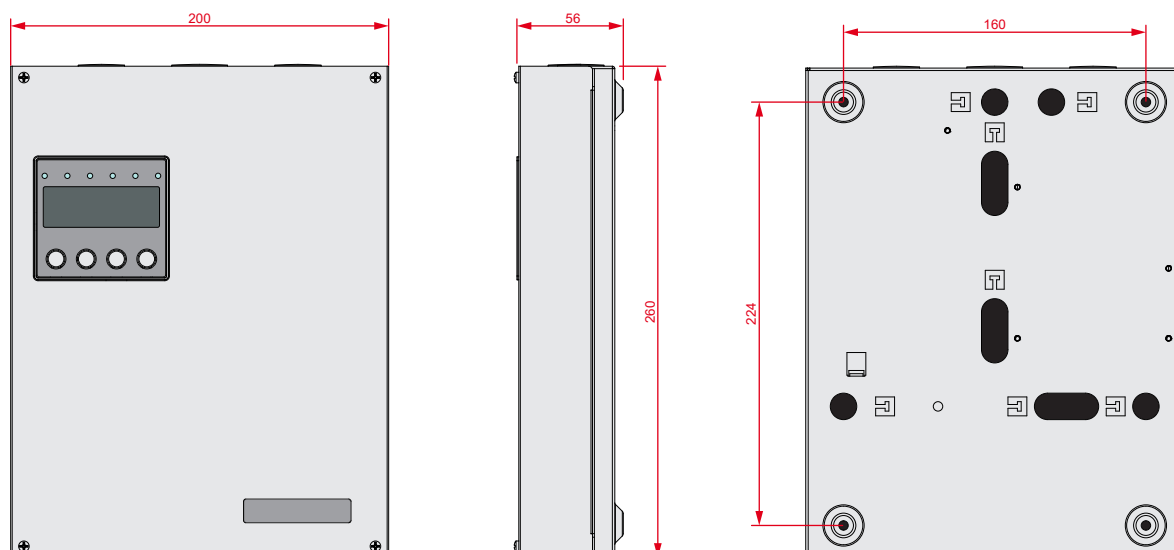

SCHÉMAS DE CONNEXION

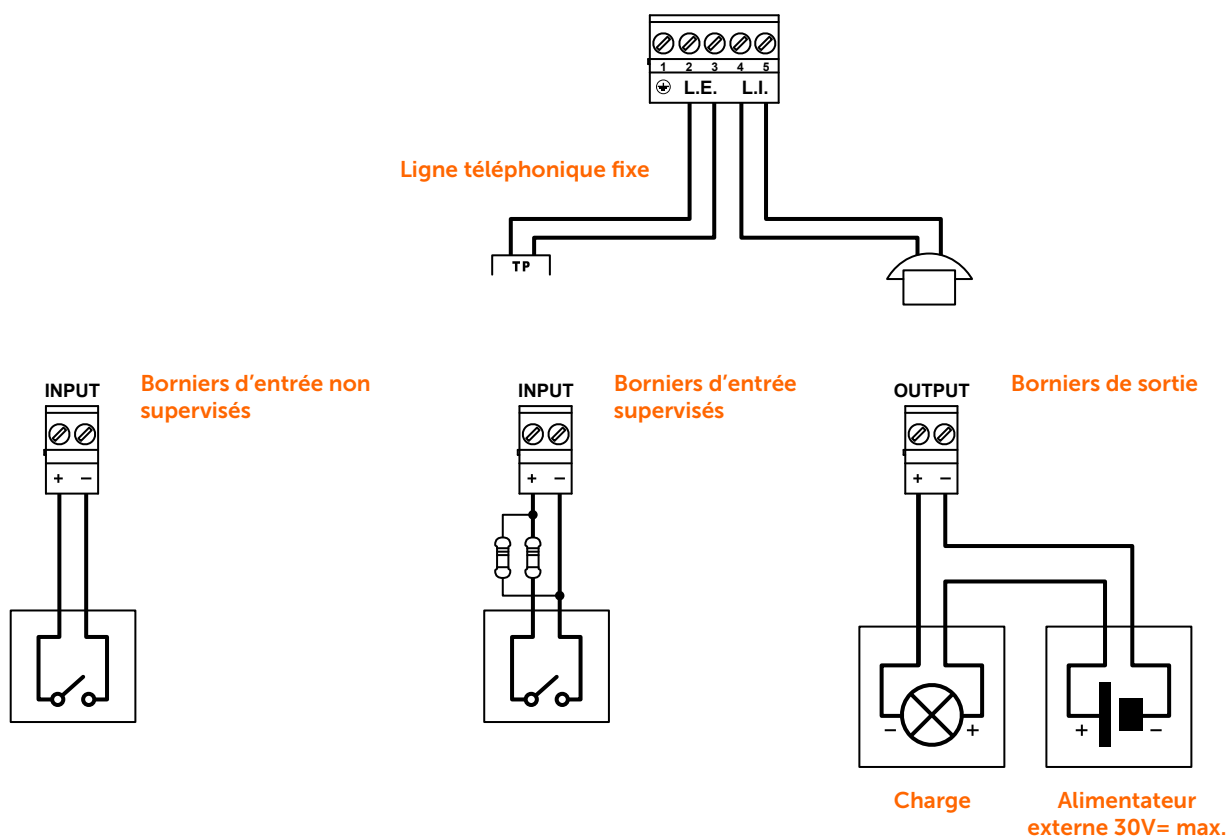

CODES DE COMMANDE

F-COM: communicateur téléphonique universel pour installations anti-incendie.

GSM-ANT100B: antenne GSM à prestations élevées, blanche.