

ISB1000



EN 54-3
EN 54-23



0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

**BASES NON ADRESSÉES
AVEC AVERTISSEURS D'ALARME OPTIQUE ET ACOUSTIQUE
(PILOTÉS PAR LE BORNIER "R" DU DÉTECTEUR)**



**ISB1010
ISB1011
ISB1030**




**ISB1020
ISB1021
ISB1050**

Bases pour détecteurs de la série Enea avec avertisseur optique/acoustique, activées par la sortie "R" du détecteur, et niveau de protection IP21.

Il est possible de sélectionner le ton d'alarme en choisissant parmi les 14 disponibles et de régler le volume et la puissance du clignotant (dans les modèles avec partie optique).

Pour les modèles avec fonction d'alarme vocale, outre les 14 tons, il est possible de choisir parmi 16 messages vocaux en 8 langues différentes disponibles dans le dispositif et avec EDRV2000 il est possible de personnaliser les tons / messages vocaux.

Alimentées par le loop.

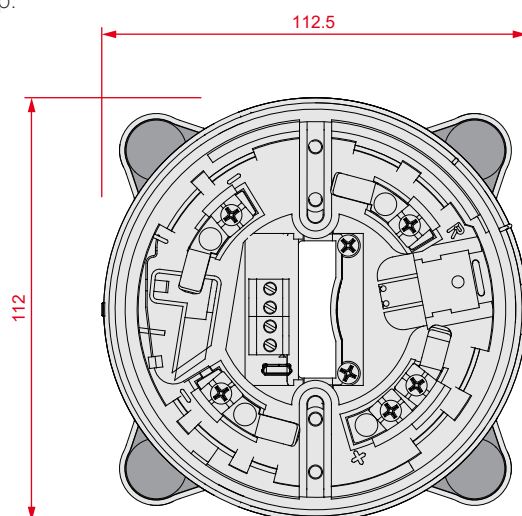

Caractéristiques principales

	ISB1010	ISB1011	ISB1020	ISB1021	ISB1030	ISB1050
Tension d'alimentation	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$	20 - 30V $\overline{\text{cc}}$	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$	20 - 30V $\overline{\text{cc}}$	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$
Consommation au repos	200 μ A	500 μ A	200 μ A	500 μ A	200 μ A	200 μ A
Consommation maximum	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Méthode d'installation	Au plafond, sous le détecteur					
Hauteur maximum d'installation	-	-	3 m	3 m	-	3 m
Volume de couverture clignotant (EN54-23)	-	-	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	-	C-3-10 O-4-10
Fréquence clignotant	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Couleur clignotant	-	-	Blanc	Blanc	-	Blanc
Nombre de sonneries sélectionnables	14	14	14	14	104	104
Pression sonore @ 1 m	98dB					
Niveau IP	IP21					
Température de fonctionnement	de -10 à 55°C					
Synchronisation	Oui					
LED de signalament multicolore	Oui					
Base pour détecteurs incluse	Oui					
Dimensions	112x112,5x53,3 mm					
Poids	200 g	200 g	220 g	220 g	200 g	220 g

VOLUME COUVERTURE CLIGNOTANT


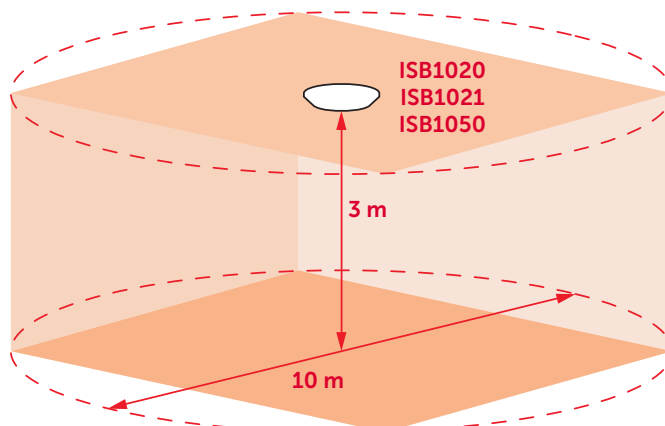


SCHÉMA DE CONNEXION

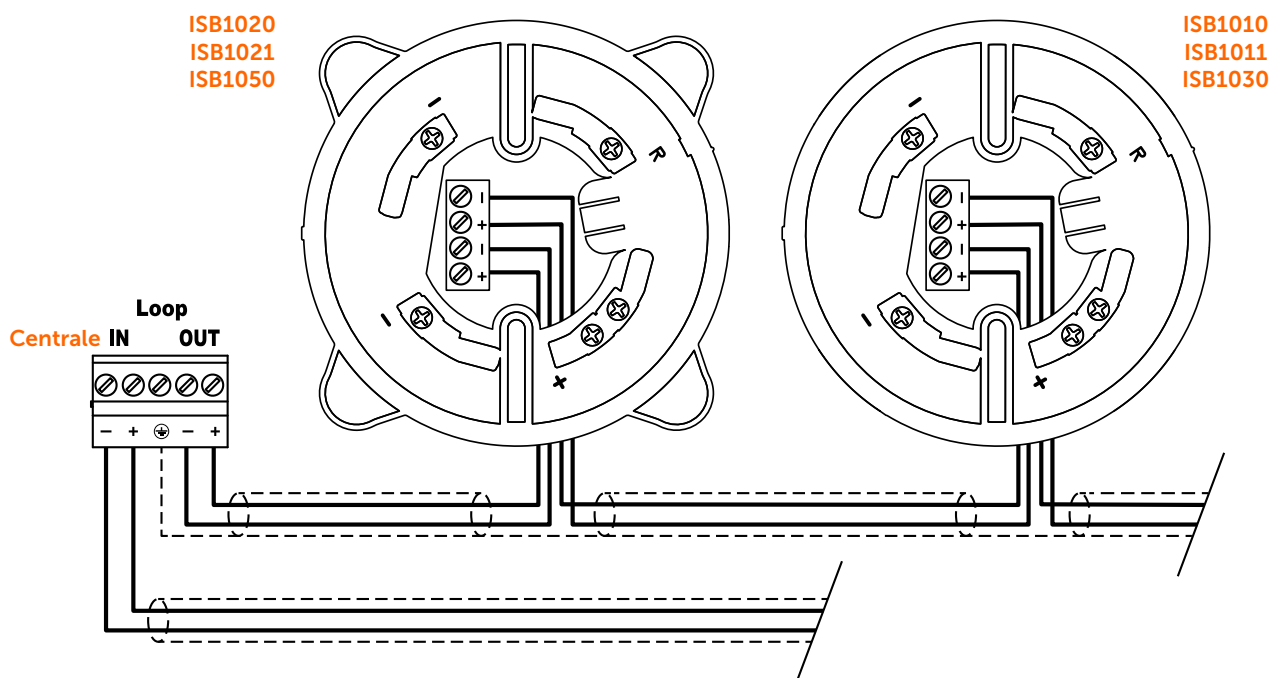

CODES DE COMMANDE

- ISB1010:** base avec avertisseur acoustique non adressée.
- ISB1011:** base avec avertisseur acoustique non adressée de basse consommation.
- ISB1020:** base avec avertisseur optique/acoustique non adressée.
- ISB1021:** base avec avertisseur optique/acoustique non adressée de basse consommation.
- ISB1030:** base avec avertisseur acoustique et fonctions vocales non adressée.
- ISB1050:** base avec avertisseur optique/acoustique et fonctions vocales non adressée.