



Case D (430)

Obudowa dla maksymalnie ośmiu modułów Ajax i dwóch baterii 18 Ah




Bezpieczne i szybkie połączenie z kompatybilnymi urządzeniami

Zainstaluj urządzenia Ajax za pomocą Case. Dobierz rozmiar obudowy z wymaganą liczbą gniazd w zależności od ilości produktów, które mają być w niej zamontowane. Poprowadź przewody i podłącz urządzenia w najprostszy sposób. Szybki i niezawodny montaż za pomocą trwałych zatrzasków i nieywpadających wkrętów.

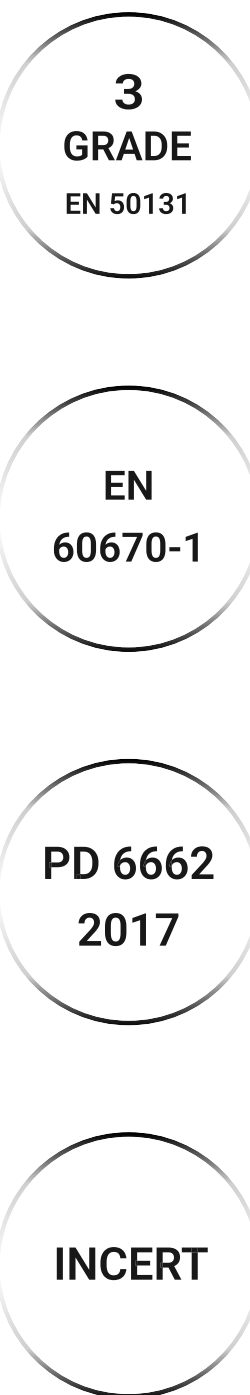

Jest to obudowa do instalacji jednej z wielu możliwych konfiguracji urządzeń. Dzięki modułowemu systemowi instalacji, Case D (430) może pomieścić do ośmiu urządzeń jednocześnie. Kompatybilne urządzenia obejmują Superior MultiTransmitter Fibra (without casing), Superior Hub Hybrid (4G) (without casing), Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra, Superior MultiRelay Fibra, Superior LineSupply (45 W) Fibra, Superior LineSupply (75 W) Fibra i baterie 7–18 A·h. Dostępne są alternatywne rozmiary obudów dla różnych kombinacji urządzeń.



Łatwa instalacja i konserwacja

- Fabrycznie zainstalowany styk antysabotażowy do wykrywania otwarcia pokrywy i ostrzegania o oderwaniu obudowy od powierzchni
- Otwory montażowe umieszczone pod różnymi kątami i fabrycznie zainstalowana poziomica do ustawienia obudowy w poziomie
- Perforowane strefy i zapięcia ułatwiają prowadzenie przewodów i zarządzanie nimi;
- Wielokrotne użycie – nawet po demontażu i zmianie konfiguracji urządzenia
- Elastyczny system z modułami i uchwytami zapewnia tysiące konfiguracji montażowych pasujących do każdej konfiguracji
- Wszystkie mocowania są częścią zestawu – PRO nie musi zabierać dodatkowych elementów do obiektu

Module Holder (type A) służy do instalacji modułów Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra i Superior MultiRelay Fibra. **Module Holder (type B)** służy do instalacji Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) i Superior Hub Hybrid (4G) (without casing). Uchwyty nie są potrzebne do modułów Superior LineSupply (45 W) / (75 W) Fibra; urządzenia te są instalowane na szynach obudowy.

W zestawie znajdują się cztery Module Holder (type A). Dodatkowe uchwyty i Module Holder (type B) są sprzedawane osobno.

Kompatybilność

Case D (430) to obudowa do instalacji jednej z wielu możliwych konfiguracji urządzeń. Obudowa ta może pomieścić do ośmiu urządzeń jednocześnie.

Kompatybilne urządzenia

Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Superior MultiTransmitter Fibra (without casing)

Superior LineSplit Fibra

Superior LineProtect Fibra

Superior MultiRelay Fibra

Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

Superior LineSupply (45 W) Fibra

Superior LineSupply (75 W) Fibra

7–18 A·h batteries

(brak w zestawie)

Zgodność

EN 50131 (Grade 3)
EN 60670-1:2005
PD 6662:2017
INCERT

Dane techniczne

Kolor

biały, czarny

Wymiary

430 × 400 × 133 mm

Waga

3381 g

Case D (430) biała

3343 g

Case D (430) czarna

Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy
od –10°C do +40°C

Wilgotność robocza
do 75%

Pełny zestaw

Case D (430)
Płytki styku antysabotażowego
Pasek mocujący dla baterii
Module Holder (type A) – 4 szt.
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:
ajax.systems/support/devices/case-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems