

# ARM7011-W2-868

Relè Wireless



## Panoramica

Il relè è un dispositivo a contatto pulito utilizzato per controllare in remoto l'alimentazione da 0 a 36 V CC. Il contatto pulito del relè è isolato elettricamente dal circuito di alimentazione del dispositivo. Il relè può essere utilizzato a bassa tensione per controllare l'alimentazione di altri dispositivi. Il dispositivo è dotato di protezione da sovratensione e protezione da surriscaldamento.

## Specifiche tecniche

### Porte

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Ingresso allarme | 1 x antimanomissione, NO/NC |
| Uscita Relè      | 1, NO/NC (0–36 VDC, Max 5A) |

### Funzioni

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicatore luminoso     | 1 x differenti indicazioni (associazione, comunicazione ecc.) |
| Tasto                   | 1                                                             |
| Aggiornamento da remoto | Cloud                                                         |

### Specifiche

|               |    |
|---------------|----|
| Modalità Test | Sì |
|---------------|----|

### Wireless

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Frequenza portante    | 868.0 MHz–868.6 MHz            |
| Comunicazione         | bidirezionale                  |
| Portata comunicazione | Fino a 1200 m in spazio aperto |
| Crittografia          | AES128                         |
| Salto di frequenza    | Sì                             |


### Generale

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione            | 7–24 VDC               |
| Temperatura di esercizio | –10° ~ +55°C (interno) |


- Il salto di frequenza e la tecnologia di comunicazione bidirezionale assicurano che la comunicazione sia stabile.
- Supporta il rilevamento dei disturbi e la crittografia delle comunicazioni.
- Supporta l'aggiornamento cloud e ripristina automaticamente quando l'aggiornamento cloud fallisce.
- Protezione dal surriscaldamento.
- Rilevamento della tensione.
- 1 ingresso antimanomissione esterno.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Umidità di esercizio      | 10%~90% RH                |
| Temperatura di stoccaggio | –10° ~ +55°C              |
| Umidità di stoccaggio     | 10%–90% (RH)              |
| Dimensioni                | 39 mm × 33 mm × 19 mm     |
| Dimensioni confezione     | 95 mm × 59.5 mm × 30.5 mm |
| Peso netto                | 45 g                      |
| Peso con confezione       | 60 g                      |
| Installazione             | A parete                  |
| Materiale scocca          | Plastica                  |
| Certificazioni            | CE                        |

## Installazione



Dimensioni (mm[inch])

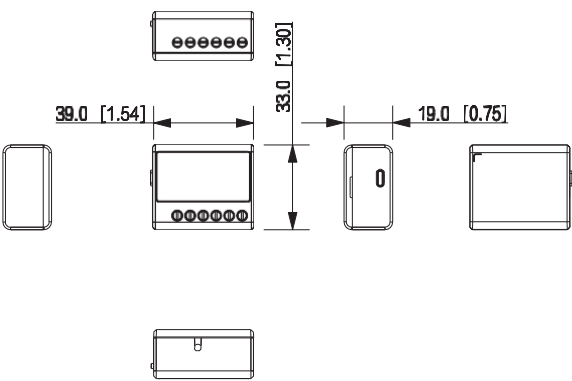

Schema applicativo

