




EFLEX®10-N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS


Caractéristiques générales du passage de câble - General specifications of the door loop		
	Type de pose / Type of installation :	En applique / Surface-mounting
	Forme des chapeaux / Design of the end caps :	Carré / Square
	Aspect des chapeaux / End caps appearance :	Façade texturée, finition noir Textured front, black finish
	Type de gaine / Sleeve type :	Ressort inox / Stainless steel spring
	Longueur du ressort / Length of spring :	400 mm
	Diamètre intérieur du ressort / Internal diameter of the spring :	Ø10 mm
	Diamètre extérieur du ressort / External diameter of the spring :	Ø13 mm
	Poids / Weight :	0,250 kg

KIT EFLEX-10-N		
Passage de câble - Door loop	Vis de fixation - Fixing screws	Gaine tressée métallique - Metal braided sleeve
 1x	 2x ST 3,5 x 40 mm	 1x Ø10 mm - 440 mm

DIMENSIONS

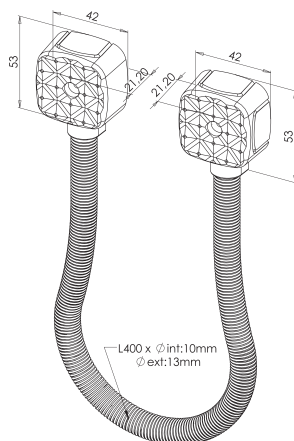


MONTAGE - MOUNTING

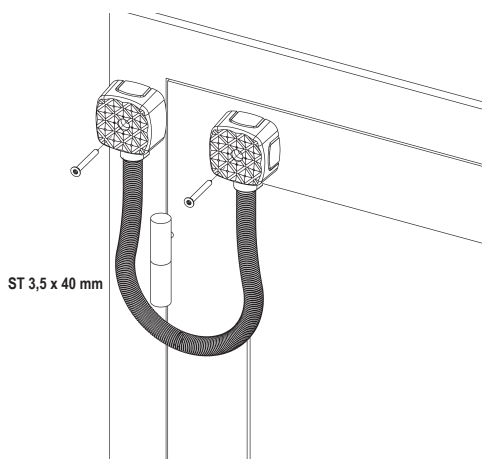

ACCESSOIRE EN OPTION - OPTIONAL ACCESSORIE

EFLEX-G1-N



Goulotte noir 1 mètre avec capuchon de finition - 1 metre black trunking with finishing cap



Longueur / Length : 1000 mm
Finition noir / Black finish

Avec capuchon de finition / With finishing end cap
Finition et intégration parfaites / Perfect finish and integration

EXEMPLE D'UTILISATION - EXAMPLE OF IMPLEMENTATION

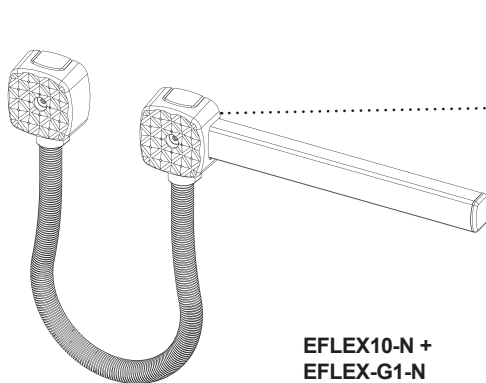

2 entrées de goulotte pré-perçées
2 pre-drilled cable duct entries

EFLEX10-N +
EFLEX-G1-N



Produit
=
Métal
recyclable