STI MINI ANTIVOL®

STI-6255

APERÇU DU PRODUIT

Voici un moyen peu coûteux mais très efficace de protéger contre le vol les extincteurs et toute une série d'équipements tels que les tuyaux d'incendie, les vannes d'arrêt d'arrosage, les pistolets et les armoires à pharmacie. Le dispositif est compact, très efficace et extrêmement polyvalent. Il n'interfère en aucune façon avec la lutte contre l'incendie ou l'utilisation de l'article protégé. De plus, la simplicité de sa conception contribue à son haut degré de fiabilité.

COMMENT CELA FONCTIONNE

Lorsqu'il est utilisé comme alarme d'armoire, le Mini Theft Stopper (STI-6254), est monté à côté de la porte ou dans l'armoire. L'interrupteur à lames est monté sur le montant de la porte et l'aimant correspondant est monté sur la porte en face de l'interrupteur à lames. Lorsque la porte de l'armoire protégée est ouverte, le dispositif émet un signal sonore de 105 dB.

Pour un extincteur autoportant ou tout autre équipement autoportant, le Mini Theft Stopper (STI-6255), possède un clip spécial qui peut être utilisé de plusieurs façons. La goupille d'un extincteur peut être passée dans les trous des deux branches du clip, le clip est alors maintenu en place par le joint de l'extincteur et lorsque le joint est brisé pour utiliser l'extincteur, l'alarme retentit. Le clip en acier peut également être placé sous tout type d'équipement. Lorsque l'équipement protégé est déplacé, le clip s'ouvre et l'alarme retentit immédiatement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Informations générales

- La conception très visible du "panneau stop" décourage l'utilisation abusive des extincteurs.
- Une broche de désactivation est fournie pour l'entretien par le personnel autorisé.
- Plage de fonctionnement recommandée : 0° à 49°C (32° à 120°F).
- N'interfère pas avec les opérations de sauvetage.
- Garantie d'un an contre la casse du boîtier en ABS et des composants électromécaniques et électroniques.

Conception

- Conception compacte. Il a un diamètre de 86 mm et une profondeur de 25 mm.

La construction

- Construction robuste en ABS.

Installation

- Se monte à côté de l'extincteur ou dans une armoire.
- Facile à installer avec toutes les vis et les ancrages inclus.

Électronique

- Réinitialisation automatique de trois minutes lors de l'activation.
- Un puissant klaxon de 105 dB retentit lorsqu'il est activé, attirant l'attention en cas d'urgence.
- Une batterie alcaline autonome de 9 VDC est fournie.

STI Mini Antivol®

Dimensions et informations techniques

MODÈLES DISPONIBLES

STI-6254	Alarme de l'armoire - activation du commutateur à lames
STI-6255	Mini Theft Stopper - activation par reed et clip
KIT-65	Attaches de remplacement (qté. 5)
KIT-131	Clip de porte pour STI-6255
KIT-132	Interrupteur Reed et aimant pour STI-6255
KIT-EA135	Broche de désactivation pour STI-6255

SPÉCIFICATIONS

Logement	Construction en ABS
Source d'alimentation	9 VDC Alcaline
Opération	Clip de contact en acier Antenne magnétique
Avertisseur sonore à 1 pied	105 dB - Haut
Câble	Acier galvanisé de 1/8 po. Longueur de 16 à 18 po.
Dimensions	3.37 in. W x 1 in. D
Courant de veille	Aucun
Alarme en cours	115 mA
Réinitialisation automatique	3 Procès-verbal
Recommandé de En fonctionnement Température	32°F à 120°F (0°C à 49°C)

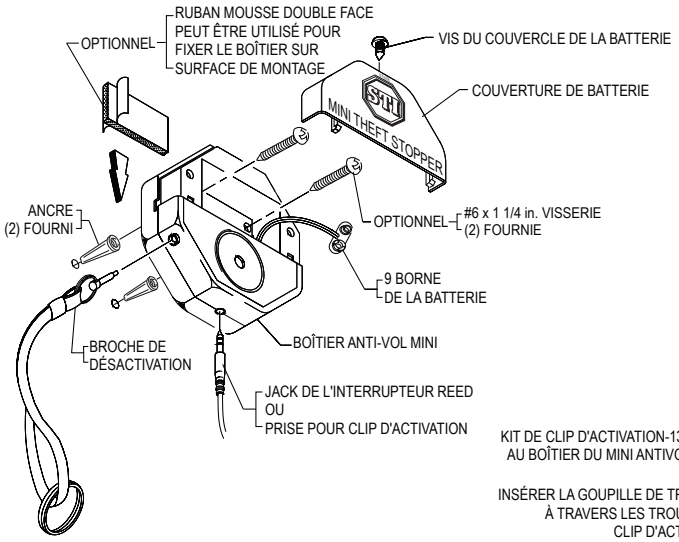

GARANTIE

Garantie d'un an contre la rupture du boîtier en ABS dans des conditions normales d'utilisation et d'un an sur les composants électromécaniques et électroniques.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Mini Theft Stopper possède deux méthodes d'activation polyvalentes. Cette souplesse de conception et ce boîtier compact permettent à cette unité polyvalente de protéger des équipements ou des armoires de pratiquement n'importe quel type sans sacrifier les performances.

ACTIVATION PAR INTERRUPTEUR À LAMES/AIMANT

Cette méthode d'activation est le commutateur à lames et l'aimant qui peuvent être utilisés pour protéger les portes et les armoires, etc. Le Mini Theft Stopper est monté à côté de la porte ou dans l'armoire, le mécanisme de l'interrupteur à lames sur le montant de la porte comme illustré ci-dessous et l'aimant est monté sur la porte de sorte que, lorsqu'elle est fermée, il se trouve à proximité de l'interrupteur à lames. Lorsqu'elle est ouverte, l'alarme se déclenche immédiatement.

ACTIVATION POLYVALENTE EN ACIER À RESSORT

Un clip spécial en acier à ressort offre de nombreuses possibilités. Le clip peut être utilisé pour protéger les extincteurs autoportants en faisant passer la goupille de l'extincteur par les trous des deux branches du clip, le clip étant ensuite maintenu en place par le joint de rupture de l'extincteur. Lorsque le sceau est brisé pour utiliser l'extincteur, l'alarme se déclenche immédiatement. Le clip en acier peut également être placé sous presque tout type d'équipement. Lorsque l'appareil protégé est soulevé, le clip se déploie et l'alarme se déclenche immédiatement. REMARQUE : Si la méthode de la goupille d'extincteur est utilisée, l'État de Californie exige l'installation du sceau de la goupille par un entrepreneur agréé en extincteurs.

NOTE

En cas de bruit modéré à élevé, un contrôle du niveau sonore doit être effectué (mensuellement) pour vérifier l'audibilité dans toutes les zones que l'unité doit alerter.

L'utilisateur final doit vérifier le fonctionnement de l'alarme et de la batterie tous les six mois et remplacer la batterie tous les ans ou selon les besoins.

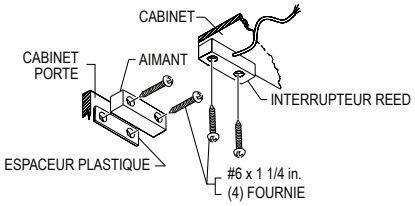

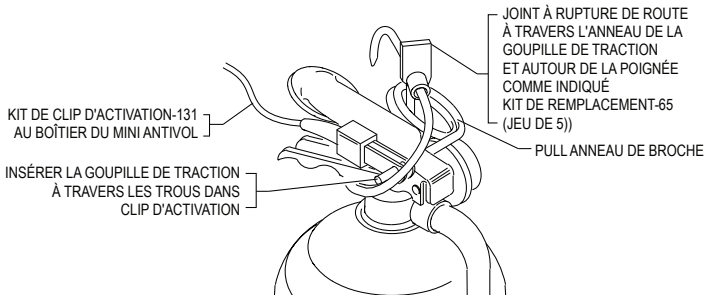

Safety Technology International

2306 Airport Road
Waterford, MI
48327, USA
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com
Tel:248-673-9898

Taylor House
34 Sherwood Rd., Bromsgrove,
Worcs., B60 3DR, England
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com
Tel: +44 (0) 1527 520 999

Unit 7A Lockheed Avenue
Airport Business Park
Waterford X91 HWF2 Ireland

© 1987-2022 Safety Technology International, Inc.