


# NPD-9501-E Injecteur 95W 1 port extérieur

# High POE midspans





Dans le tableau ci-dessous, un X identifie quels injecteurs peuvent alimenter quels modèles de caméras.

Modèles de caméras	Modèle d'extérieur 95 W
Modèles AUTODOME 5000i	Χ
AUTODOME 7000i - Modèles d'extérieur (avec chauffage)	Х
Tous les modèles MIC 7000i/7100i/9000i sans éclairage	Х
Tous les modèles MIC 7000i/7100i/9000i avec éclairage	Х

## **Certifications et homologations**

Compatibilit é électromagn étique	Conforme aux réglementations FCC section 15 et CE, y compris les normes EN 55032 Classe B (émissions), EN 55024 (immunité) et VCCI
Sécurité des produits	Conforme aux spécifications UL/cUL









- ► Conçu pour une installation extérieure
- ► Prend en charge PoE/PoH haute puissance
- ► Élimination de la foudre
- ▶ Détecte et protège automatiquement les bornes Ethernet non standard

Conformité aux réglementat ons	Conforme RoHS, conforme WEEE, CE	
Élimination de la foudre	Conforme aux exigences d'élimination de la foudre GR-1089-CORE	
Parasurtens		
on	on communication	
Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE NPD-9501-E	

## Composants

Quantité	Composant
1	Injecteur extérieur 95 W
1	Prise de courant 120-240 Vca
2	Capuchons étanches pour fiches de port RJ45 mâles
1	Quick installation guide

#### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	100 à 240 Vca ±10 %, 50/60 Hz
Tension de sortie	54 Vcc (nominal)
Courant d'entrée	2,5 A (à 100 Vca)
Puissance de sortie maximale	95 W
Sortie d'alimentation High Power Over Ethernet (PoE haute puissance)	Affectation des broches et polarité : Alimentation 4 paires - Paires 1/2 (-) et 3/6 (+) - Paires 7/8 (-) et 4/5 (+)
Parasurtension	Oui (Yes)

### Caractéristiques environnementales


-40 °C to +60 °C
-40 °C to +85 °C
Maximum 95 %, sans condensation
Maximum 95 %, sans condensation
Jusqu'à 2 000 m
IP67

#### Conception

Dimensions (L x I x H)	214 mm x 150 mm x 70 mm
Poids	2,2 kg

Options de montage

Sur un mur ; sur un mât (25 mm - 203 mm) avec l'accessoire adaptateur de montage sur mât (vendu séparément)

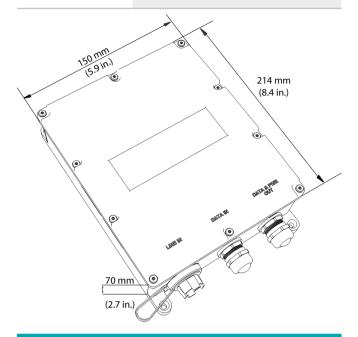

#### Informations de commande

#### NPD-9501-E Injecteur 95W 1 port extérieur

Injecteur extérieur 95 W pour caméras AUTODOME 7000 et MIC IP avec ou sans éclairage Numéro de commande NPD-9501-E | F.01U.365.279

#### **Accessoires**

# Adaptateur montage mât NDA-9501-PMA Pole pour NPD-9501-E

Adaptateur montage mât pour injecteur extérieur Numéro de commande **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407** 

#### Représenté par :

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 emea.securitysystems@bosch.com emea.boschsecurity.com Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com