

HCP 0006 A Boîtier 6 modules, montage mural

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie




- Boîtier 6 modules
- Support mural

Le boîtier HCP 0006 A peut accueillir une unité de commande et d'affichage MPC avec contrôleur de centrale, jusqu'à six modules, ainsi que des batteries et une alimentation.

La configuration modulaire permet une extension aisée.

Présentation du système

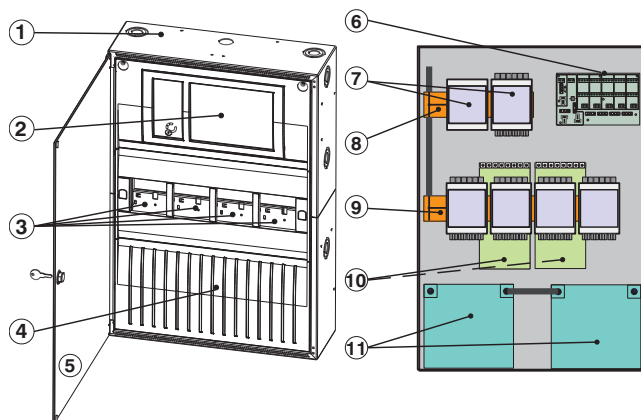

N°	Description
1	Boîtier
2	Unité de commande et d'affichage MPC
3	Modules 3-6
4	Emplacement pour 2 batteries
5	Porte avant transparente (en option)
6	Distributeur de puissance HPD 0000 A (en option)
7	Modules 1-2
8	Rail de centrale pour modules 1-2
9	Rail de centrale pour modules 3-6
10	Alimentation
11	2 batteries 12 V/28 Ah

Remarques sur l'installation/la configuration

- Peut être équipé de :
 - 1 Unité de commande et d'affichage MPC avec contrôleur de centrale

- 1 Rail de centrale 1 PRS 0002 A de petite dimension, pour 2 modules
- 1 Rail de centrale PRD 0004 A long, pour 4 modules
- Distributeur de puissance HPD 0000 A
- 1 Support d'alimentation FPO-5000-PSB-CH pour boîtiers de centrale
- 2 batteries 12 V/28 Ah
- Peut être étendu avec :
 - FDT 0000 A Porte avant transparente, verrouillage côté droit
 - FDT 0003 A Porte avant transparente, verrouillage côté gauche
- Le montage et le fonctionnement de la centrale incendie doivent être effectués dans un endroit intérieur propre et sec.

Composants

Quantité	Composant
1	Boîtier

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	Tôle d'acier, peinte
Couleur du boîtier	Gris ardoise, RAL 7015 Avant : gris anthracite, RAL 7016

Dimensions	
• HCP 0006 A	Env. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Env. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env. 267 x 440 x 149 mm
Poids	
• HCP 0006 A	Env.
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env.
• PSB 0004 A	Env.
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env.

Informations de commande

HCP 0006 A Boîtier 6 modules, montage mural
pour montage en surface, encastré ou en rack
482,6 mm (19")
Numéro de commande **HCP 0006 A**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com