

HBE 0012 A Boîtier d'extension, montage mural

www.boschsecurity.com



BOSCH


Des technologies pour la vie



- Boîtier d'extension
- Support mural

Le boîtier HBE 0012 A peut accueillir jusqu'à 12 modules ainsi que des batteries et une alimentation.

Présentation du système

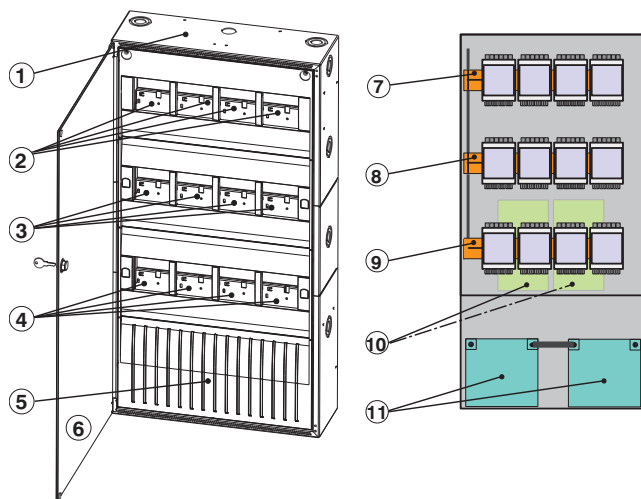

N°	Description
1	Boîtier
2	Modules 1-4
3	Modules 5-8
4	Modules 9-12
5	Emplacement pour 2 batteries ou 1 distributeur de puissance
6	Porte avant transparente (en option)
7	Rail de centrale pour modules 1-4
8	Rail de centrale pour modules 5-8
9	Rail de centrale pour modules 9-12
10	Alimentation
11	2 batteries 12 V/28 Ah ou 1 distributeur de puissance

Remarques sur l'installation/la configuration

- Peut être équipé de :

- 3 Rails de centrale PRD 0004 A longs, pour 4 modules
- 1 Support d'alimentation FPO-5000-PSB-CH pour boîtiers de centrale
- 2 piles 12 V/28 Ah ou alternativement 1 distributeur de puissance HPD 0000 A
- Peut être étendu avec :
 - FDT 0001 A Grande porte avant, transparente verrouillage côté droit
 - FDT 0002 A Grande porte avant transparente, verrouillage côté gauche
- Le montage et le fonctionnement de la centrale incendie doivent être effectués dans un endroit intérieur propre et sec.

Composants

Quantité	Composant
1	Boîtier
1	Câble de raccordement de bus CAN, longueur de câble de 190 cm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	Tôle d'acier, peinte
Couleur du boîtier	Gris ardoise, RAL 7015 Avant : gris anthracite, RAL 7016

Dimensions	
• HCP 0006 A	Env. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Env. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env. 267 x 440 x 149 mm
Poids	
• HCP 0006 A	Env.
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env.
• PSB 0004 A	Env.
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env.

Informations de commande

HBE 0012 A Boîtier d'extension, montage mural
pour montage en surface, encastré ou en rack
482,6 mm (19")
Numéro de commande **HBE 0012 A**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com