


PSS 0002 A Caisson aliment extérieur, petit, mur

www.boschsecurity.com



BOSCH


Des technologies pour la vie

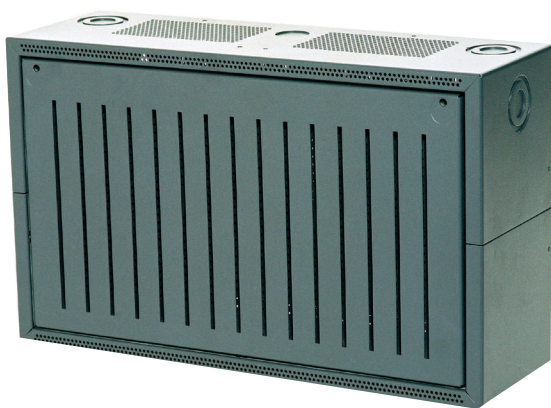

- Caisson d'alimentation électrique
- Petit
- Support mural

Le boîtier PSS 0002 A est un boîtier d'alimentation pouvant être équipé de manière flexible.

Présentation du système

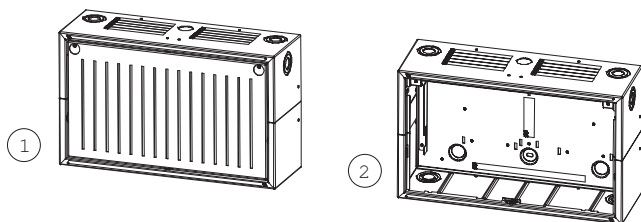

N°	Description
1	Boîtier
2	Boîtier avec panneau avant

Remarques sur l'installation/la configuration

- Le montage et le fonctionnement de la centrale incendie doivent être effectués dans un endroit intérieur propre et sec.
- Variantes d'équipement :

- 2 piles 12 V/28 Ah et 1 bloc d'alimentation FPO - 5000-PSB1 entre les batteries
- 1 Plaque de montage HMP 0002 A longue pour un équipement individuel.



Remarque

Avec la plaque de montage HMP 0002 A, les trous de fixation des composants doivent être percés sur site par le client.

Composants

Quantité	Composant
1	Boîtier

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	Tôle d'acier, peinte
Couleur du boîtier	Gris ardoise, RAL 7015 Avant : gris anthracite, RAL 7016

Dimensions	
• HCP 0006 A	Env. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Env. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env. 267 x 440 x 149 mm
Poids	
• HCP 0006 A	Env.
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env.

• PSB 0004 A	Env.
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env.

Informations de commande

PSS 0002 A Caisson aliment extérieur, petit, mur
pour montage en surface, encastré ou en rack
482,6 mm (19")
Numéro de commande **PSS 0002 A**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com