

| DÉMARRAGE : 3 ÉTAPES À SUIVRE  |                                 |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                        | <b>3</b>              |
| <b>Téléchargement<br/>de l'application</b>   | <b>Création<br/>d'un compte</b> | <b>Identification</b> |
| <p><b>Pré-requis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un smartphone pour la programmation et le déverrouillage (iOS12 - ANDROID 4.4 KitKat ou version supérieure)</li> <li>- Un accès internet via une box internet ou le partage de connexion de votre smartphone</li> <li>- Une adresse électronique accessible</li> </ul> |                                 |                       |

### 1.) Téléchargement de l'application

Télécharger l'application KEOLA® sur votre smartphone



### 2.) Création d'un compte

- 1 Cliquer sur **s'inscrire maintenant**
- 2 Indiquer votre adresse de messagerie
- 3 puis cliquer sur **envoyer le code de vérification** qui sera envoyé sur votre messagerie  
*Entrer ce code via le clavier. Cliquer sur vérifier le code*

- 4 et suivre les instructions pour renseigner mot de passe, prénom, nom
- 5 Cliquer sur **Créer** pour valider l'inscription

### 3.) Identification

► La page de connexion s'affiche après les étapes 1 et 2 :


- 1 Indiquer votre adresse de messagerie
- 2 Indiquer votre mot de passe
- 3 Cliquer sur **Se connecter**

## CRÉATION D'UN SITE




► Après l'identification, vous êtes dans le menu **Sites**

❶ Cliquer sur **+AJOUTER UN SITE**



► Le sous-menu **Créer un site** rattaché au menu **Sites** s'affiche

❶ Cliquer sur **Nom du site** pour indiquer le nom du site



❶ Cliquer pour indiquer le **Fuseau**

❷ Sélectionner le fuseau horaire dans la liste déroulante  
Exemple : ☉ **Europe/Paris**


❸ Cliquer sur **OK**

*L'indication du fuseau horaire est obligatoire pour le bon fonctionnement des calendriers KEOLA® et des remontées d'évènements*


❹ **VALIDER** la création du nouveau site

## CRÉATION D'UN LECTEUR (APPAREIL)


**ATTENTION** : Relever le numéro de série de chaque lecteur figurant au dos de son électronique déportée



Étiquette du numéro de série unique




❶ Pour créer un lecteur, il faut sélectionner préalablement le site auquel ce lecteur doit être attribué




► La page **Mes appareils** s'affiche directement

❶ Cliquer sur **+AJOUTER UN APPAREIL**



► Le sous-menu rattaché au menu **Mes appareils** s'affiche



❶ Indiquer le **Nom de l'appareil**

❷ Indiquer le **Numéro de série** du lecteur ou scanner son **QR code** (cliquer sur l'icône  pour le scanner)

❸ **VALIDER** avant de quitter la page

❹ Cliquer sur **Connexion WiFi®** pour connecter KEOLA® au réseau

Sélectionner le réseau et entrer le mot de passe, puis **VALIDER**. KEOLA® se connecte, télécharge et installe les différents fichiers




## INVITER UN UTILISATEUR



- 1 Pour créer un utilisateur, sélectionner préalablement le site auquel vous voulez l'affecter




- 1 Dans la barre de navigation, cliquer sur l'icône 
- 2 Ajout d'un nouvel utilisateur : Cliquer sur **+INVITER UN UTILISATEUR** et suivre les instructions



- 1 La page permettant de renseigner les droits de l'utilisateur pour lui créer un profil s'affiche  
Suivre les instructions

## METTRE À JOUR KEOLA®



- ▶ Revenir sur la page listant les sites, cliquer sur un site auquel est/sont affecté(s) un/des lecteur(s)
- 1 Sélectionner le lecteur pour lequel vous souhaitez effectuer une mise à jour



- 1 Vérifier qu'il s'agit du bon lecteur
- 2 Cliquer sur l'icône 

- ▶ La liste des options s'affiche dans une nouvelle page



- 3 Choisir **Mise à jour** et **Mise à jour configuration**
- 4 Si la mise à jour automatique\* du fichier de configuration est activée, le lecteur met à jour ces options en cliquant sur le bouton **APPLIQUER**.  
Si ce n'est pas le cas, il faudra lancer une mise à jour manuelle du lecteur en se connectant au Bluetooth®  
*\*Voir notice complète pour activer la mise à jour automatique*

À noter : lors du 1er paramétrage d'un lecteur, l'option **Mise à jour** nécessite obligatoirement la connexion **BLUETOOTH®**

## ÉTAT DES LEDS



**BLANC CLIGNOTANT** : non initialisé  
**BLANC FIXE** : en veille




**VIOLET CLIGNOTANT** : mise à jour



**BLEU FONCÉ FIXE** : connecté en Bluetooth®


## ► Installer le lecteur à la verticale

Le centre du lecteur ne doit pas être positionné à plus de 1,30 m de hauteur

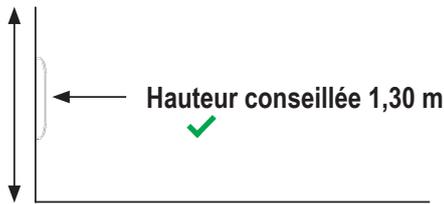


! Installation **murale** uniquement

## Fixation du lecteur




! Respecter le sens

## Support mural fourni



## ► Raccordement de l'électronique déportée

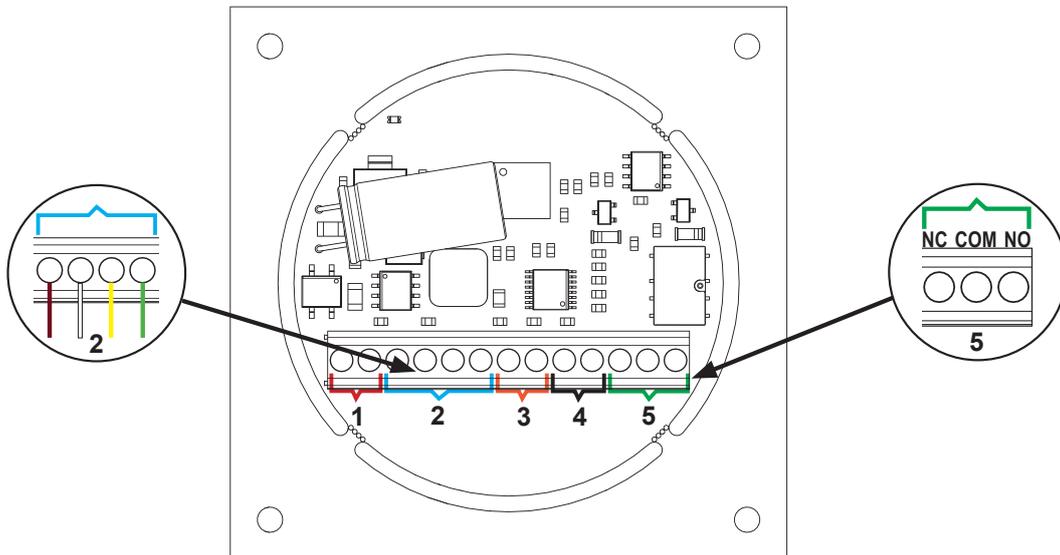

- ① **+ / -** } Alimentation 12-24V DC (500 / 250 mA)  
longueur maximale : 30 m jusqu'au coffret d'alimentation
- ② **Marron / Blanc / Jaune / Vert** } Câble de liaison  
3 m (extension possible jusqu'à 15 m)
- ③ **C / NO** } Entrée bouton poussoir (NO)
- ④ **C / NO** } Entrée contact de porte (NO)
- ⑤ **C / NO / NC** } Relais de déverrouillage (NC/COM/NO)

Sous réserve de modifications techniques !

13b rue Saint-Exupéry - ZA de l'Aérodrome - CS20152 - FR-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.com  
☎ 0 891 89 95 97 (Depuis la France, service 0,80€ / min + prix appel)



## QUICK STARTGUIDE

### K1-W

| 3 SET-UP STEPS TO FOLLOW  |                          |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>              |
| <b>Download the application</b>   | <b>Create an account</b> | <b>Identification</b> |
| <p><b>Prerequisites</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A smartphone for programming and unlocking (iOS12 - ANDROID 4.4 KitKat or version above)</li> <li>- Internet access via an internet box or smartphone connection sharing</li> <li>- An accessible email address</li> </ul> |                          |                       |

### 1.) Downloading the application

Download the KEOLA® application on Google play or on the App store of your smartphone



### 2.) Creating an account



- 1 Click on **Join now**
- 2 Enter your email address
- 3 Click on **Send the verification code** that will be sent to your email address  
Enter this code using the keyboard. Click to verify the code



- 4 and follow the instructions to enter your password, first name and surname
- 5 Click on **Create** to validate your entry  
A confirmation email will be sent to you

### 3.) Identification




- The connection page will appear after steps 1 and 2
- 1 Enter your email address
  - 2 Enter your password
  - 3 Click on **Sign in**

## CREATE A SITE




► Once you have logged in, you will be in the **Sites** menu

❶ Click on **+ADD A SITE**



► The sub-menu **Create a site** which is attached to the **Sites** menu will appear

❶ Click on **Name the site** to enter the name of the site



❶ Click to confirm the **Time zone**

❷ Select the time zone in the rolling list  
e.g.:  **Europe/Paris**


❸ Click **OK**

*Confirming the time zone is compulsory for the proper functioning of the KEOLA® calendars and the events reports*

❹ **CONFIRM** the creation of the new site


## CREATE A READER (DEVICE)

**BEWARE:** Record the serial number of each reader, shown on the back of its remote electronic




❶ To create a reader, first select the site to which the reader will be assigned

Unique serial number label



► The **My devices** page will be automatically displayed

❶ Click on **+ADD A DEVICE**



► The sub-menu attached to the **My devices** menu will appear



❶ Enter the **Device name**

❷ Enter the **serial number** of the reader or scan the reader's **QR code** (click on the icon  to scan it)

❸ **CONFIRM** before leaving the page

❹ Click on **WiFi® Connection** to connect KEOLA® to the network

Select the **Wi-Fi®** network and enter the password, then **CONFIRM**  
KEOLA® connects, downloads and installs the necessary files




## INVITE A NEW USER



- 1 To create a user, first select the site to which this user will be allocated



- 1 In the navigation bar, click on the icon 
- 2 Adding a new user: click on **+INVITE A USER** and follow instructions



- 1 The user's access rights page will appear  
Follow instructions

## UPDATE YOUR KEOLA®




- ▶ Return to the page listing the sites, click on a site to which a reader(s) is/are assigned
- 1 Select the reader you would like to update



- 1 Check you have selected the correct reader
- 2 Click on the symbol 

- ▶ The options list will appear on a new page



- 3 Select **Updating** and **Updating configuration**
- 4 If automatic updating\* of the configuration file is activated, the reader will update these options when the **APPLY** button is clicked  
If that is not the case, a manual update of the reader will have to be run by connecting to Bluetooth®  
\*See complete leaflet to activate automatic update

Please note: during the setting up of a reader, the update option requires a **BLUETOOTH®** connection

## STATUS OF THE LEDS



**FLASHING WHITE:** uninitialised  
**CONTINUOUS WHITE:** standby



**FLASHING PURPLE:** updating



**CONTINUOUS DARK BLUE:** connected via Bluetooth®

# ASSEMBLY AND CONNECTION


## ► Install the reader vertically

The centre of the reader should not be positioned higher than 1,30 m




For wall installation only

## How to fix the reader




Respect correct up-down direction

## Wall-mounting bracket included



## ► Mounting the remote electronic unit

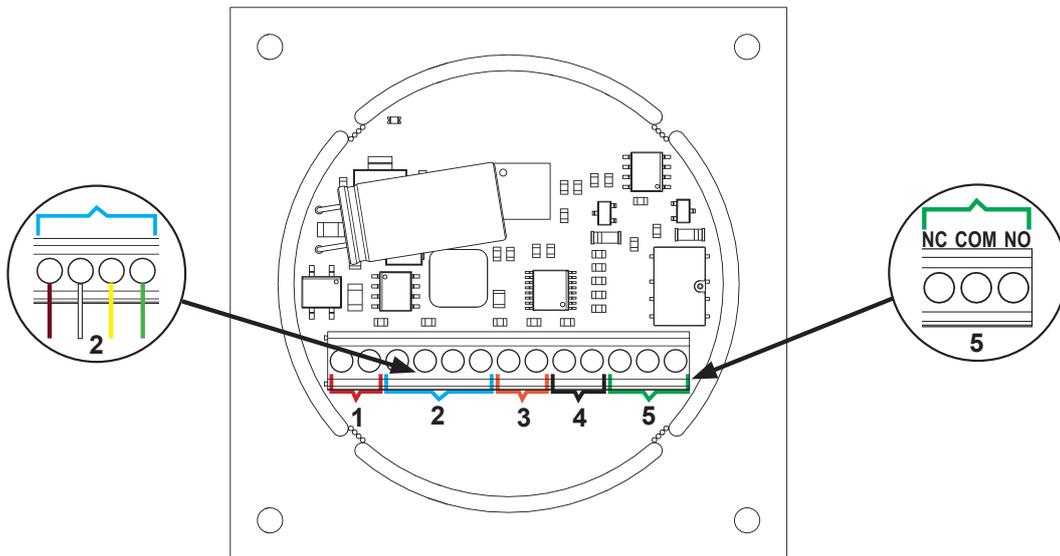

- ①  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  } Power supply 12-24V DC (500 / 250 mA)  
Max. cable length: 30 m to the power supply box
- ②  $\begin{matrix} \text{Brown} \\ \text{White} \\ \text{Yellow} \\ \text{Green} \end{matrix}$  } Connection cable  
3 m (possible extension up to 15 m)
- ③  $\begin{matrix} C \\ \text{NO} \end{matrix}$  } Push button input (NO)
- ④  $\begin{matrix} C \\ \text{NO} \end{matrix}$  } Door contact button input (NO)
- ⑤  $\begin{matrix} C \\ \text{NO} \\ \text{NC} \end{matrix}$  } Unlocking relay (NC/COM/NO)

13b rue Saint-Exupéry - ZA de l'Aérodrome - CS20152 - FR-67503 HAGUENAU CEDEX  
 ☎ +33 (0)3 90 59 02 20 [www.sewosy.com](http://www.sewosy.com)

The information, images, drawings contained in this leaflet do not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

Do not dispose of on the public highway  
 Recyclable product. Recyclable paper (guide) - cardboard - protective foam (packaging)