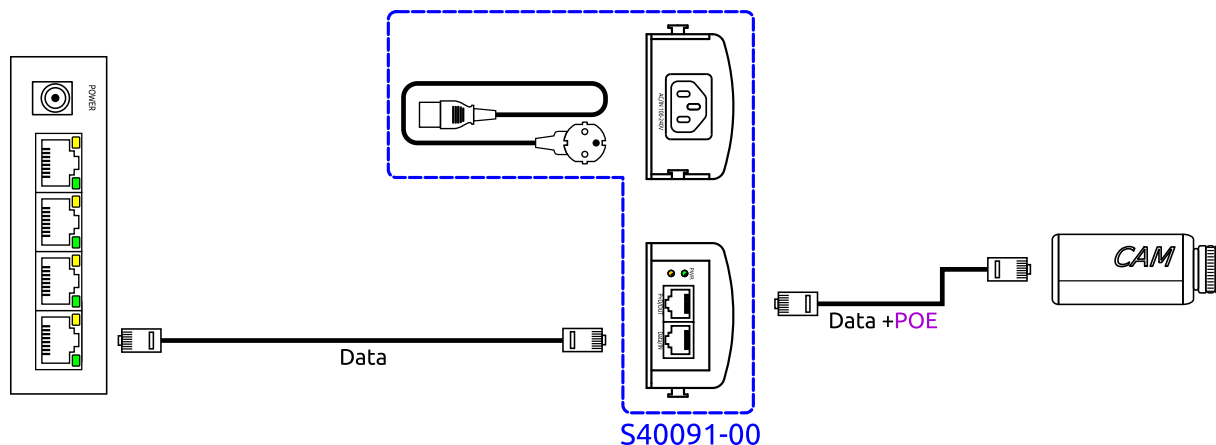
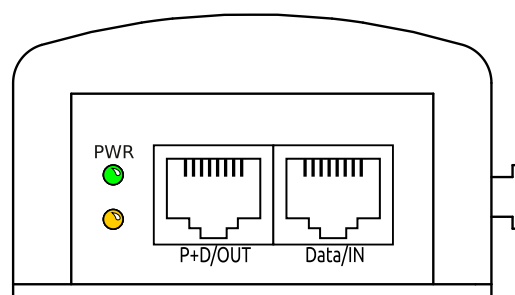
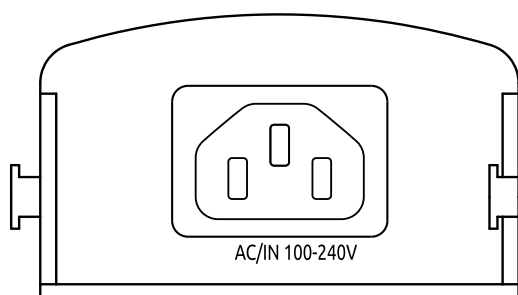
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Puissance de 90W

**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S40091-00**


Interface	Alimentation :	AC100V~AC240V
	Entrée de données :	1×RJ45
	Sortie POE :	1×RJ45
Ethernet	Vitesse :	10/100/1000 Mbps
	Distance :	100m
POE	Puissance :	90 W
	Norme :	IEE 802.3 bt / at / af
	Tension de sortie :	54-56 V DC
	Mode	End-span
Attribution des conducteurs	Ondulation en sortie :	< 5%
	Data + Power :	Paire 1/2(+), 3/6(-)
	Power :	Paire 4/5(+), 7/8(-)
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led verte
	POE :	1 led orange
Protection électrique	Électrostatique :	IEC61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3
	Parafoudre :	Alimentation POE : 1KV Mode différentiel 1.2/50 µs 2 KV Mode commun 8/20 µs Ethernet : 2 KV Mode différentiel 6 KV Mode commun 10/700 µs
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-20°C à 55°C
	Température de stockage :	-25°C à 70°C
	Humidité :	0 à 95% sans condensation
Dimension :		Largeur 145 × profondeur 62.7 × hauteur 39 mm
Matière boîtier :		ABS noir
Poids :		500 g



Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation. Ces

Éléments fournis

×1



×1