



DT-200

Double technologie IR et MW



Détecteurs série 200

Le traitement numérique du signal offre des performances de détection supérieures et une meilleure immunité aux fausses alarmes. Les cartouches interchangeables facilitent la mise à niveau sur toute la gamme. Disponible en versions standard IRP, quad, double technologie et Pet Friendly (insensible aux animaux domestiques) . Des versions Grade 2 et Grade 3 sont disponibles.



DT-200

Double technologie IR et MW



Slide to Fit Front Cover




Sealed Optics



Interchangeable Cartridges

- > Double technologie combinée
- > Micro-ondes (24 GHz) / PIR
- > Portée de 15 mètres
- > Grade 2
- > Optique multi-hauteur
- > Hauteur de montage 1,8 m – 3,1 m
- > Cartouches interchangeables
- > Résistances EOL sélectionnables
- > Couvercle 'slide to fit'
- > Activation LED à distance
- > Optique scellée
- > Zones rampage
- > Compteur d'impulsions numériques †
- > Compensation de température
- > Traitement numérique du signal †
- > Immunité RFI jusqu'à 2,7 GHz
- > Support optionnel anti vandale †
- > Certification en cours

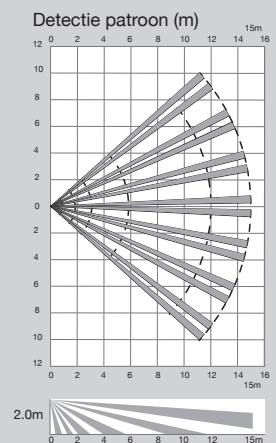

Montagebeugel



Montagebeugel G2



Montagebeugel G3