

IS2000



EN 54-3
EN 54-23



0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

AVERTISSEURS D'ALARME OPTIQUE/ACOUSTIQUE MURAUX



IS20xxRE




IS20xxWE

Avertisseurs optiques/acoustiques avec des fonctions vocales fonctionnant de 18 à 30 Vdc, et niveau de protection IP65.

Il est possible de sélectionner le ton d'alarme en choisissant parmi les 14 disponibles et de régler le volume et la puissance du clignotant (dans les modèles avec partie optique).

Pour les modèles avec fonction d'alarme vocale, outre les 14 tons, il est possible de choisir parmi 16 messages vocaux en 8 langues différentes disponibles dans le dispositif et avec EDRV2000 il est possible de personnaliser les tons / messages vocaux.

Disponibles en couleur rouge et blanc.

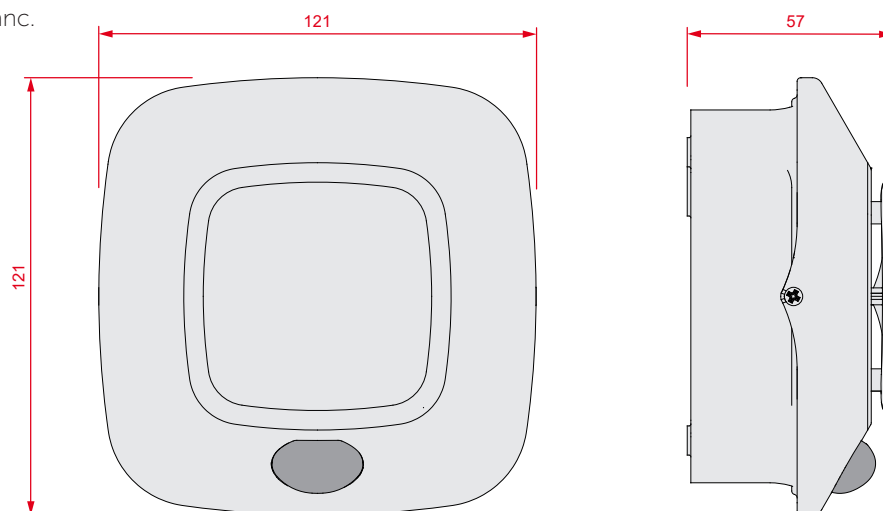

Caractéristiques principales

	IS2010	IS2011	IS2020	IS2021	IS2030	IS2050
Tension d'alimentation	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$	20 - 30V $\overline{\text{cc}}$	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$	20 - 30V $\overline{\text{cc}}$	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$	18 - 30V $\overline{\text{cc}}$
Consommation au repos	200 μ A	0 μ A	200 μ A	0 μ A	200 μ A	200 μ A
Consommation maximum	25mA		40mA		25mA	40mA
Méthode d'installation	Mural					
Hauteur maximum d'installation	-	-	3,5 m	3,5 m	-	3,5 m
Volume de couverture clignotant (EN54-23)	-	-	W-35-10.2 O-35-10.5-10.0	W-35-7 O-35-8-7	-	W-35-10.2 O-35-10.5-10.0
Fréquence clignotant	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Couleur clignotant	-	-	Blanc	Blanc	-	Blanc
Nombre de sonneries sélectionnables	14	14	14	14	104	104
Pression sonore @ 1 m	101dB					
Niveau IP	IP65 (certifié EN54-3 IP21)					
Température de fonctionnement	de -10 à 55°C					
Synchronisation	Oui					
LED de signallement multicolore	Oui					
Dimensions	121x121x57 mm					
Poids	150 g					



VOLUME COUVERTURE CLIGNOTANT


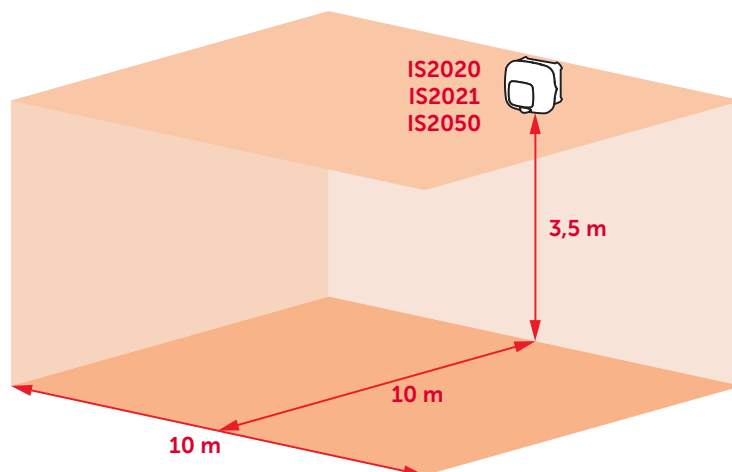


SCHÉMA DE CONNEXION

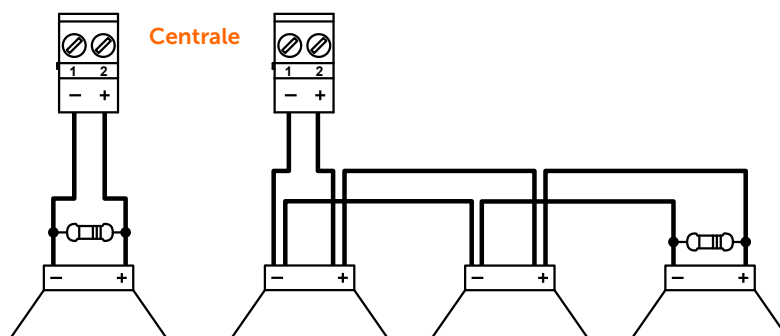

CODES DE COMMANDE

- IS2010RE:** avertisseur acoustique muraux Rouge.
- IS2010WE:** avertisseur acoustique muraux Blanc.
- IS2011RE:** avertisseur acoustique muraux Rouge de basse consommation.
- IS2011WE:** avertisseur acoustique muraux Blanc de basse consommation.
- IS2020RE:** avertisseur optique/acoustique muraux Rouge.
- IS2020WE:** avertisseur optique/acoustique muraux Blanc.
- IS2021RE:** avertisseur optique/acoustique muraux Rouge de basse consommation.
- IS2021WE:** avertisseur optique/acoustique muraux Blanc de basse consommation.
- IS2030RE:** avertisseur acoustique muraux avec alarme vocale Rouge.
- IS2030WE:** avertisseur acoustique muraux avec alarme vocale Blanc.
- IS2050RE:** avertisseur optique/acoustique muraux avec alarme vocale Rouge.
- IS2050WE:** avertisseur optique/acoustique muraux avec alarme vocale Blanc.